


Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан

**ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
(ЦИТТ)**

Свидетельство об аккредитации
UZ.AMT.07.MAI.050

ПРОТОКОЛ №34-2021

периодических испытаний разбрасывателя минеральных
удобрений РМУ-0,75 по договору №60-2021 (ИС) от 08.02.2021 г.

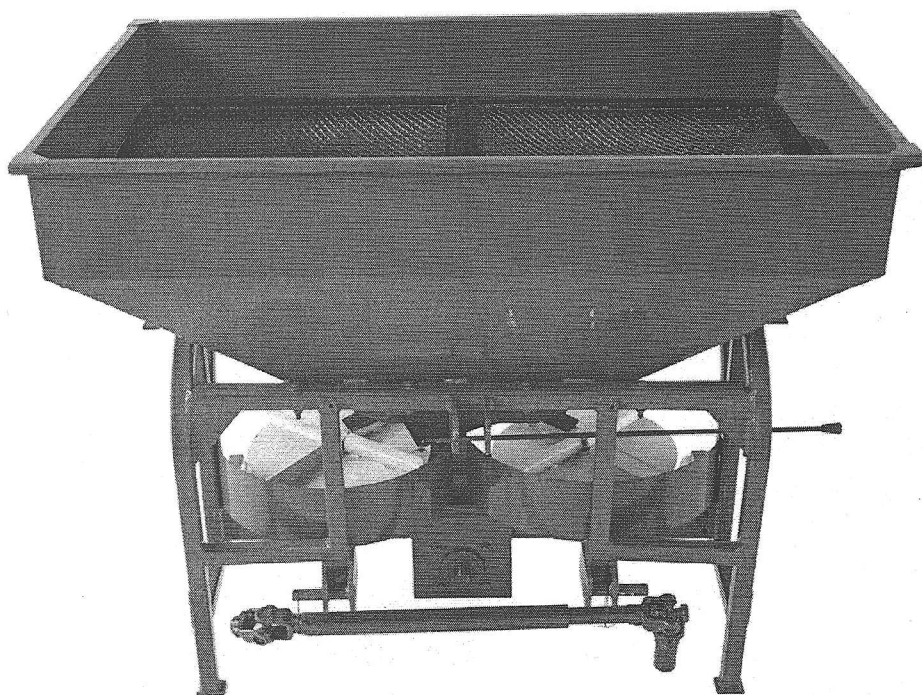

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без письменного разрешения Центра сертификации и испытания
сельскохозяйственной техники и технологий

1.2 Краткая техническая характеристика

Наименование показателей	Значение показателей	
	по руководству по эксплуатации	по данным испытаний
1	2	3
Тип изделия	навесной	навесной
Агрегатируется	с тракторами тягового кл.1,4	ТТЗ-80.10
Привод	от заднего ВОМ трактора	
Рабочая скорость, km/h	не менее 10	
Рабочая ширина захвата, m	до 18	
Производительность за 1 час времени, ha:		
- основного	нет данных	
- сменного	-//-	
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	1	1
в том числе: - тракторист	1	1
- заправщик удобрений	-	2
Габаритные размеры изделия, mm:		
в положении хранения:- длина	не более 1440	1313
- ширина	не более 1100	1469
- высота	не более 1750	1587
Габаритные размеры агрегата, mm:		
в рабочем положении:- длина	нет данных	5914
- ширина	-//-	2382
- высота (по трактору)	-//-	2930
в транспортном положении:- длина	нет данных	5581
- ширина	-//-	2382
- высота(по трактору)	-//-	2930
Дорожный просвет, mm	-//-	300
Общая масса в комплектации поставки, kg	не более 280	302,0
Эксплуатационная масса агрегата (масса трактора + 20 l топлива + 700 kg груза в бункере + 360kg с передним балластом + тракторист), kg	нет данных	4926
Распределение массы по опорам, kg:		
- на переднюю ось	нет данных	855
- на заднюю ось	-//-	4071
Габаритный радиус поворота агрегата, m:		
- по крайней наружной точке	нет данных	3,71
- по следу наружного колеса	нет данных	2,71
Количество передач, шт.:		

1	2	3
- ременных		-
- цепных	нет данных	2
- карданных	-//-	1
- редукторов		1
Количество точек смазки, всего:		4
в том числе: - ежедневных		-
- периодических	2	2
- сезонных	2	2
Объем бункера, м ³	нет данных	0,7
Количество разбрасывающих дисков, шт.		2
Размеры разбрасывающего диска, mm:		
- диаметр	нет данных	404
- толщина	-//-	2,0
Размеры лопастей:		
Длина, mm		260
Ширина, mm:		
- в верхней части		20
- в нижней части		40
Высота, mm		40,2
Минимальная высота загрузки, mm	нет данных	1587

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основании результатов испытаний разбрасывателя минеральных удобрений РМУ-0,75 ЦИТТ отмечает:

- качественные показатели разбрасывателя находятся в допустимых пределах АТТ;
- сменная производительность разбрасывателя РМУ-0,75 в агрегате с трактором ТТЗ-80.10 при внесении на разбрасывании смеси гранулированного аммофоса составила 10,26 ha/h с удельным расходом топлива 0,45 kg/ha;
- разбрасыватель по безопасности конструкции не соответствует 2 пунктам «Общего технического регламента о безопасности конструкции сельскохозяйственной техники» UzTR.80-006:2016.

ЦИТТ рекомендует:

- сохранить в производстве разбрасывателя РМУ-0,75 после устранения отмеченных недостатков.

Директор ЦИТТ



Хакимов М.А.

Первый заместитель директора-
главный инженер ЦИТТ

Толибаев А.Е.

Начальник лаборатории
испытаний с.-х. машин и
машинных технологий

Нишаналиев Ш.Н.

Нач. лаб. агрозоотехнической
оценки машин

Халматова З.Т.

Нач. лаб. надежности, безопасности,
эксплуатационно-технологической
и экономической оценки машин

Обидов Р.

Инженер, проводивший испытания

Деханов Ф.

Представитель